


## Kozijnverankering en spouwverankering


Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand  $\geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $q_{v10}$ -waarde  $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s}$  per  $\text{m}^2$

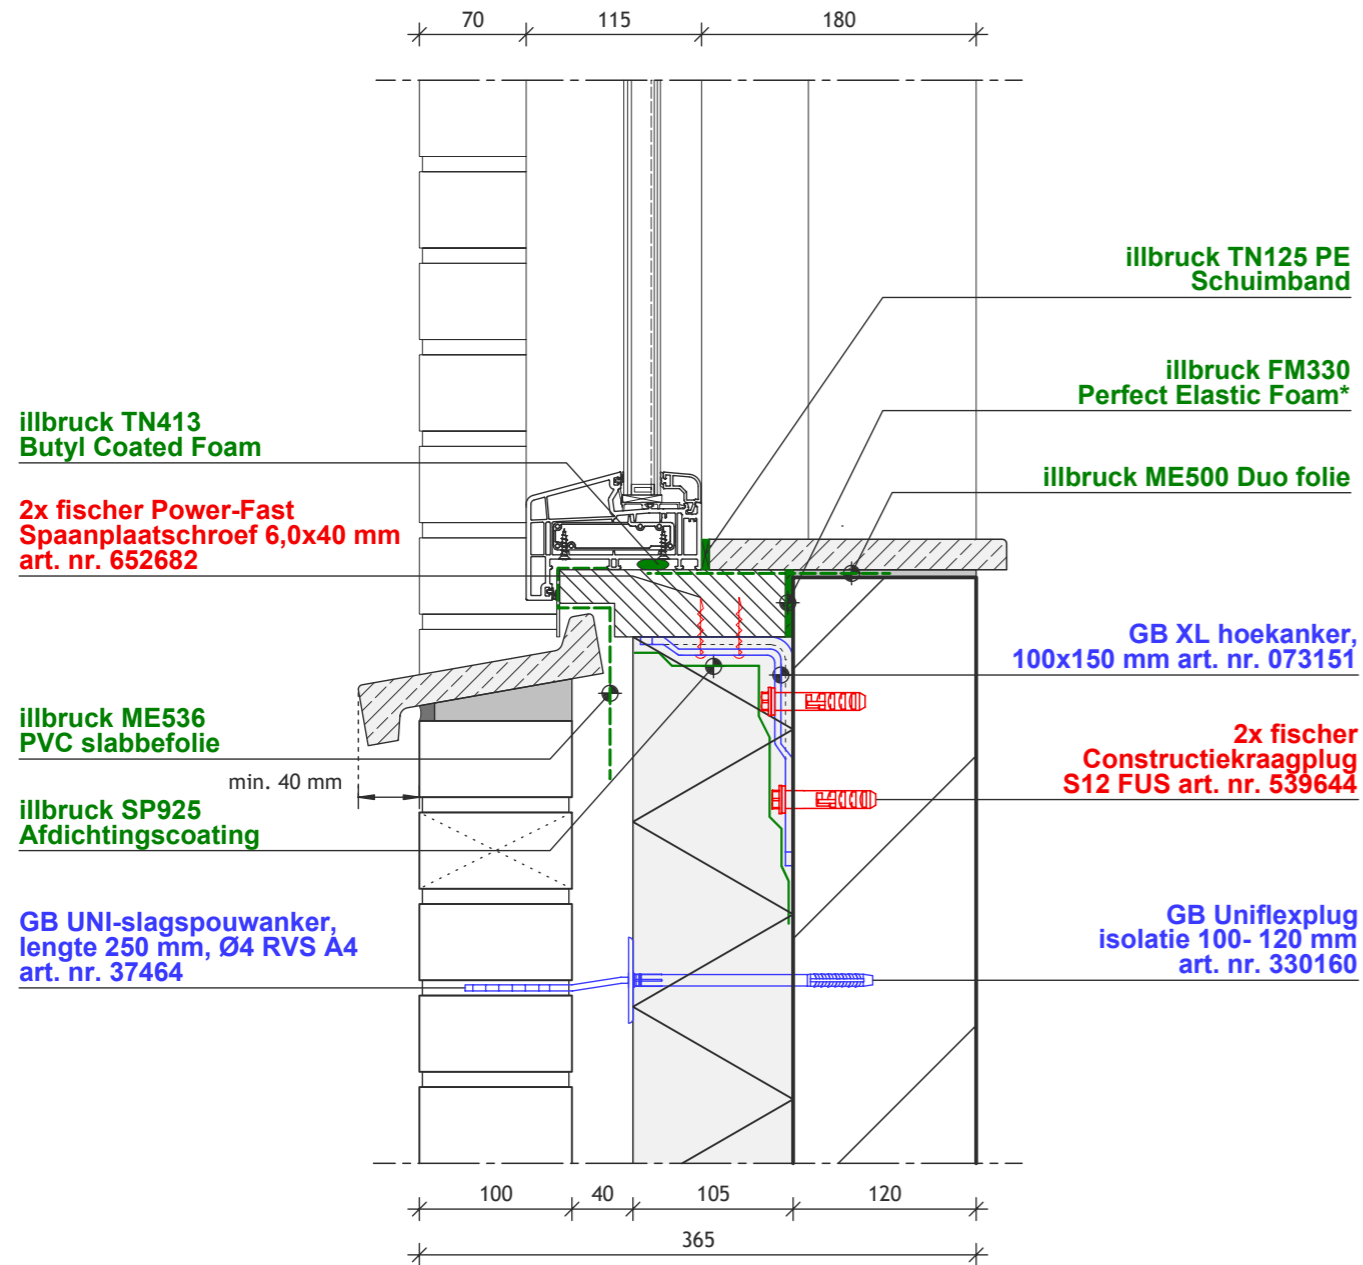

\* bij voldoende afmeting (10x40 mm) is de ME500 Duo folie niet nodig

\*\* vanwege profilering alu en/of pvc kozijn is een duurzame hechting op lange termijn niet te garanderen

\*\*\* afhankelijk van montage volgorde



## DKVDC - BOUWDETAIL 003B

### TREMCO ILLBRUCK

Product [code + naam]	c-waarde [dm <sup>3</sup> /s.m]	λ waarde [W/m.K]	μ-waarde [m]	elasticiteit %	dikte [mm]	breedte [mm]	certificering [Instituut (raportnr.)]
FM330 Perfect Elastic Foam	0,0016	0,036	-	35	-	-	SKG [03-245]
ME500 Duo folie	0,0001	-	600 - 40.000	-	0,5	70 tot 300	-
ME536 PVC slabbefolie	-	-	5.000	-	0,4	300 tot 800	-
TN125 PE schuimband	-	0,040	-	-	2 tot 6	10 tot 50	-
TN413 Butyl Coated Foam	0,0001	-	-	-	-	-	-
SP925 Afdichtingscoating	-	0,2	1.277	360%	2	-	IFT 15-001598-PR01 + IFT 15-003723-PR02

### GEBR. BODEGRAVEN

Product	Art. nr.	Materiaal	Afmeting	Opmerking
UNI-slagspouwanker	37464	RVS A4	250x Ø4mm	
UNI-Flexplug isolatie 100 t/m 120	330160	Nylon	160x Ø8mm	In combinatie met UNI-slagspouwanker Ø4mm
XL-hoekanker	073151	Sendzimer Verzinkt staal	100x150 70x5mm	

### FISCHER BENELUX

Product	Art. nr.	Ondergrond	Boordiameter [mm]	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm]	Nuttige Lengte [mm]	Opname
Constructiekraagplug S12 FUS	539644	Kalkzandsteen	12	75	10	T40 / SW13
Power-Fast spaanplaatschroef 6,0x40	652682	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	PZ3