



Kapverankering

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ qv10-waarde $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

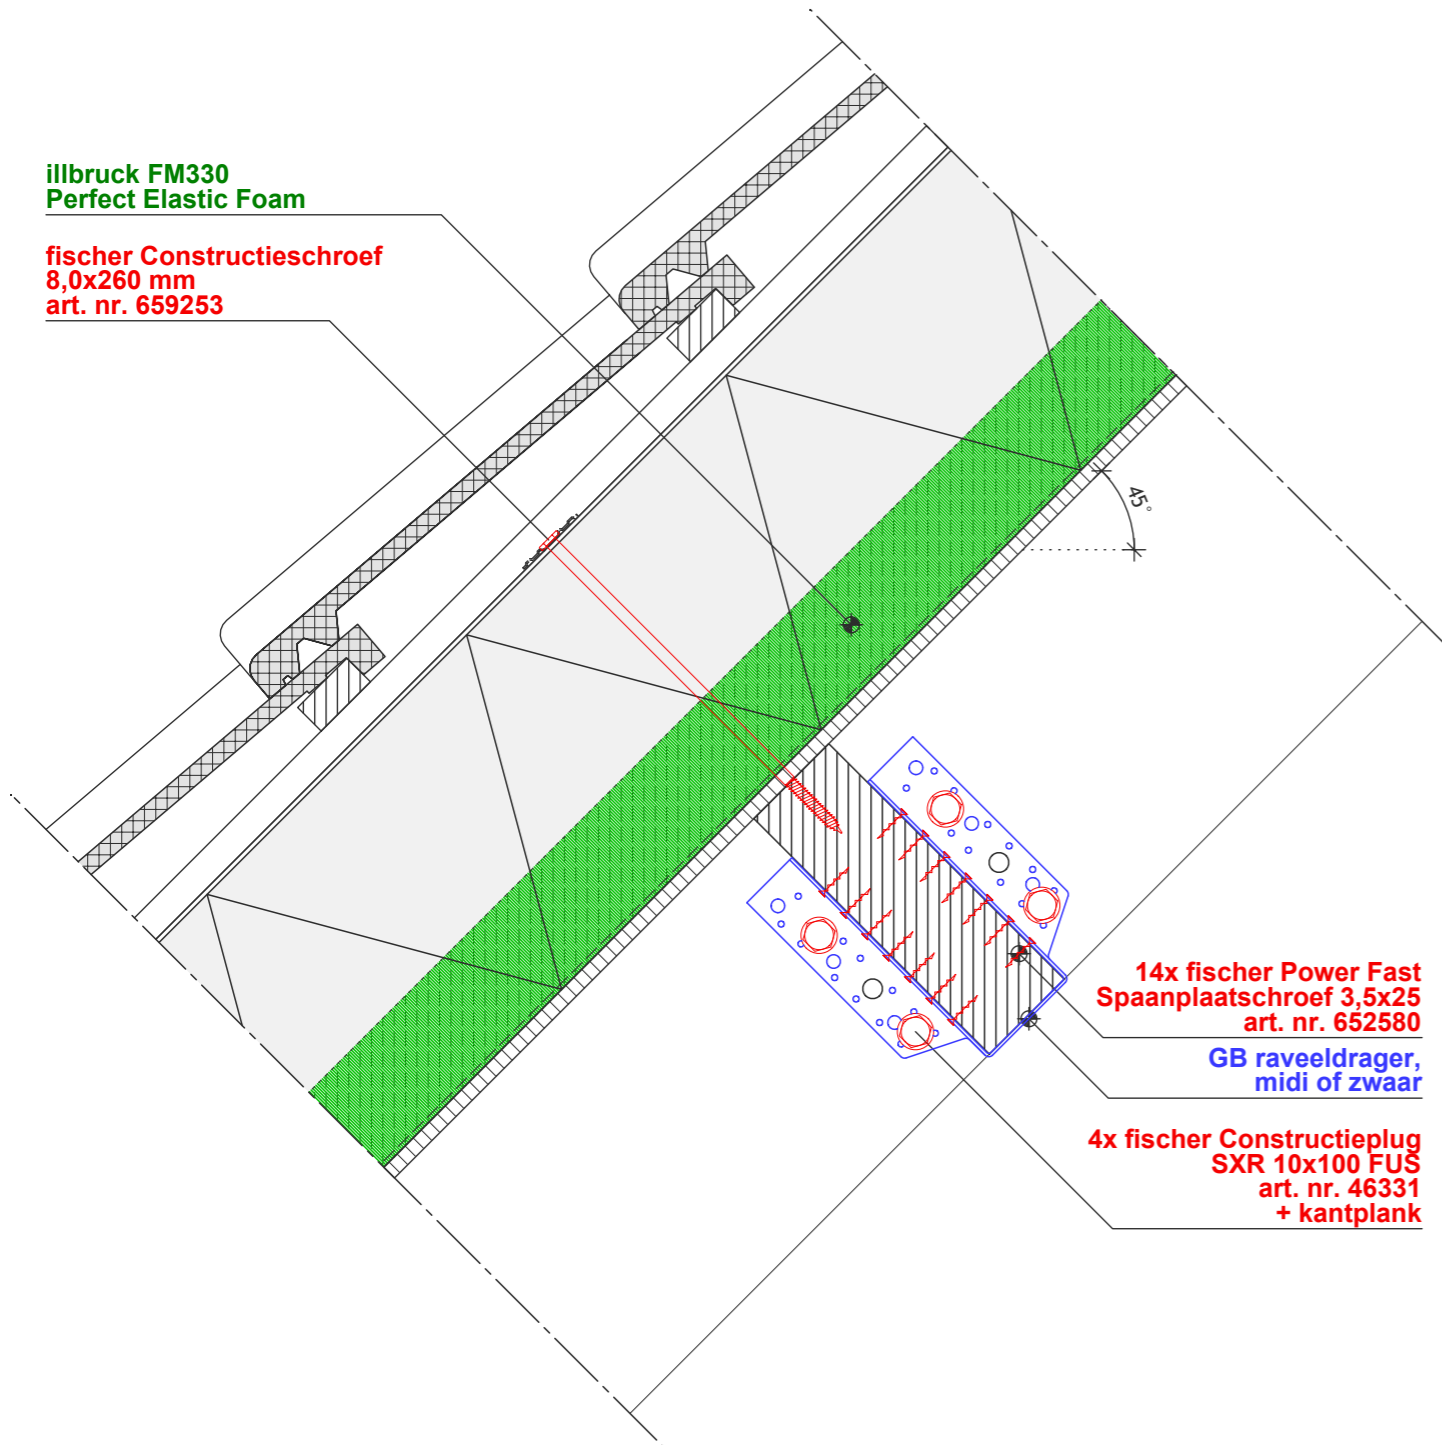

DKVDC - BOUWDETAIL 015

TREMCO ILLBRUCK

| Product [code + naam] | c-waarde [dm ³ /s.m] | λ waarde [W/m.K] | μ-waarde [m] | elasticiteit % | dikte [mm] | breedte [mm] | certificering [Instituut (raportnr.)] |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| FM330 Perfect Elastic Foam | 0,0016 | 0,036 | - | 35 | - | - | SKG [03-245] |

GEBR. BODEGRAVEN

| Product | Art. nr. | Materiaal | Afmeting | Opmerking |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Raveeldrager midi of zwaar | Te bepalen aan de hand van houtmaat | Sendzimer verzinkt staal | Houtmaat | 1,5/2mm dik |

FISCHER BENELUX

| Product | Art. nr. | Ondergrond | Boordiameter [mm] | Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm] | Nuttige Lengte [mm] | Opname |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------------------|---|---------------------|------------|
| Constructieplug SXR 10x100 FUS | 46331 | Kalkzandsteen | 10 | 110 | 50 | T40 / SW13 |
| Constructieschroef 8,0x260 | 659253 | Dakelement | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | TX40 |
| Power-Fast spaanplaatschroef 3,5x25 | 652580 | Hout + kantplank | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | PZ2 |