


## De Kracht van de Combinatie - bouwdetail 001

Buitenwand met raamopening en verdiepingvloer  
(bovenaansluiting eindgevel)

Kozijnverankering, spouwverankering en bouwverankering algemeen

Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand  $\geq 5,3 \text{ m}^2\text{-K/W}$  U-raam  $\leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{-K}$  qv10-waarde  $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

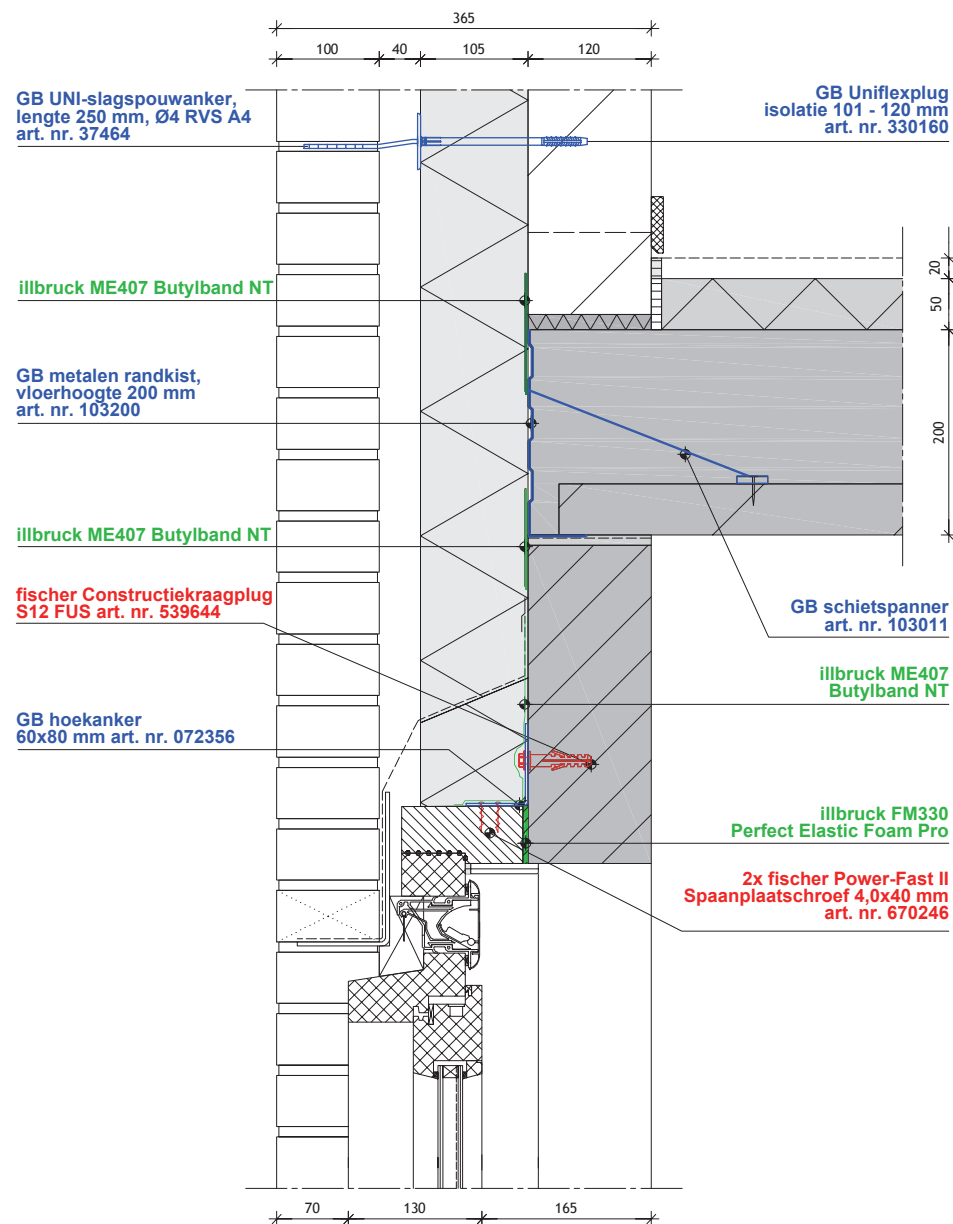

## DKVDC - BOUWDETAIL 001

### GEBR. BODEGRAVEN

Product	Art. nr.	Materiaal	Afmeting	Opmerking
UNI-flexplug isolatie 101 t/m 120 mm	330160	Nylon	160x Ø8 mm	In combinatie met UNI-slagspouwanker Ø4 mm
UNI-slagspouwanker	37464	RVS A4	250x Ø4 mm	In combinatie met UNI-flexplug
Metalen randkist	103200	Sendzimir verzinkt staal	200 mm hoog	
Schietspanner	103011	Sendzimir verzinkt staal	500 mm lang	
Hoekanker	072356	Zink-Magnesium staal	60x80 60x2,5 mm	

### FISCHER BENELUX

Product	Art. nr.	Ondergrond	Boordiameter [mm]	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm]	Nuttige Lengte [mm]	Opname
Constructiekraagplug S12 FUS	539644	Beton	10	75	10	T40 / SW13
Power-Fast II spaanplaatschroef 4,0x40	670246	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	PZ2

### ILLBRUCK

Product [code + naam]	c-waarde [dm <sup>3</sup> /s.m]	λ waarde [W/m.K]	μ-waarde [m]	elasticiteit %	dikte [mm]	breedte [mm]	certificering [Instituut (raportnr.)]
FM330 Perfect Elastic Foam Pro	0,0016	0,036	-	50	Max. 70 (in 1x)	5 Tot 30	SKG [17.01256-1]
ME407 Butylband NT	0,0001	-	1.000.000	-	0,8	50 tot 500	-

KJK VOOR MEER INFORMATIE OP [WWW.DKVDC.NL](http://WWW.DKVDC.NL)