


De Kracht van de Combinatie - bouwdetail 010

Balkon met verdiepingvloer en buitendeur (langsgevel)

Kozijnverankering

Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand $\geq 5,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ U-deur $\leq 1,6 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

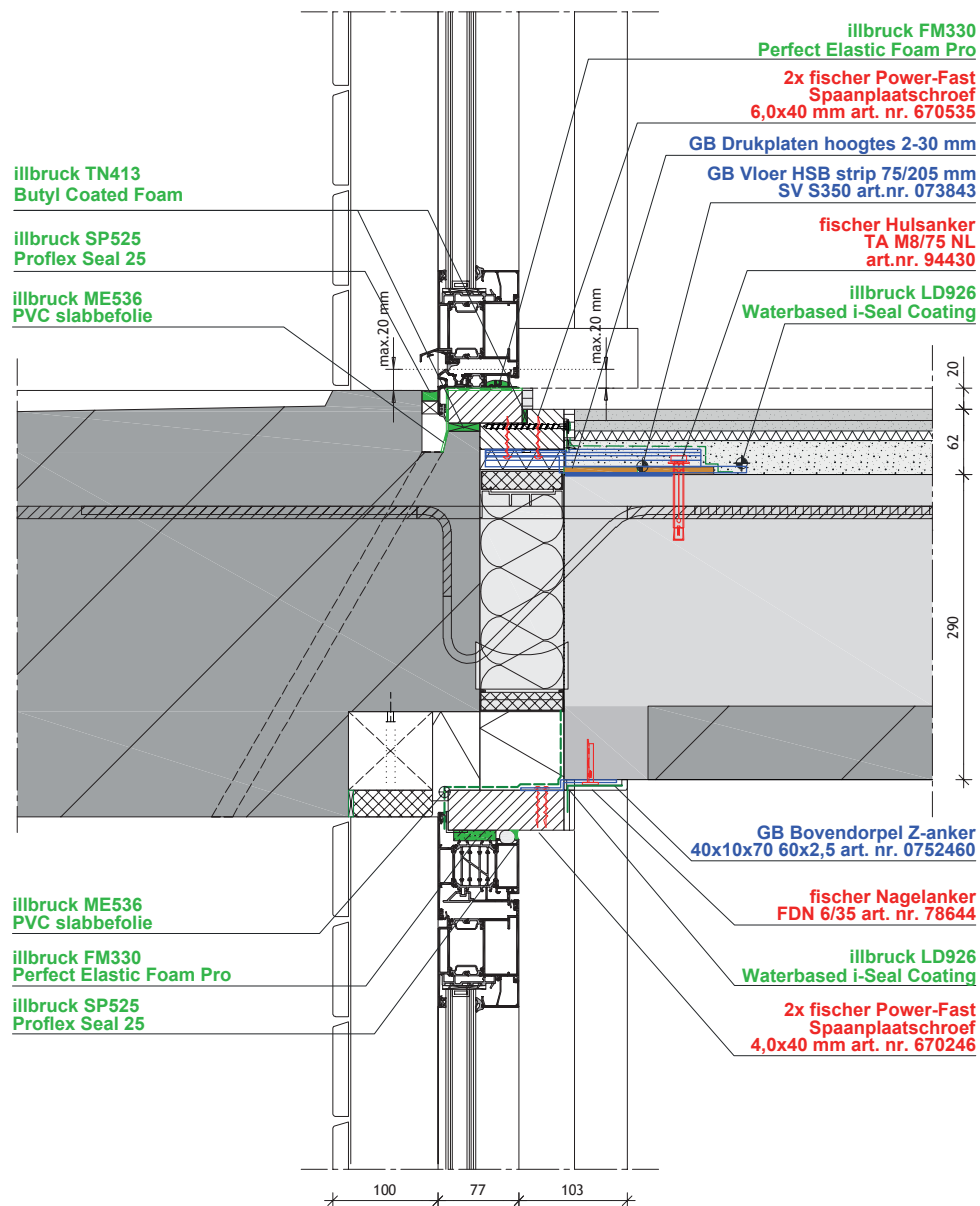

DKVDC - BOUWDETAIL 010

GEBR. BODEGRAVEN

Product	Art. nr.	Materiaal	Afmeting	Opmerking
Vloer HSB strip gezet	073843	Sendzimir verzinkt staal	75/205 3x111 mm	
Bovendorpel Z-anker	0752460	Sendzimir verzinkt staal	40x10x50 60x2,5 mm	
Drukplaten 2 t/m 30 mm	Afhankelijk van dikte	Kunststof	70x70 2 t/m 30 mm	
Drukplaten met sleuf 2 t/m 30 mm	Afhankelijk van dikte	Kunststof	70x70 2 t/m 30 mm	

FISCHER BENELUX

Product	Art. Nr.	Ondergrond	Boordiameter [mm]	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm]	Nuttige Lengte [mm]	Opname
Hulsanker TA M8/75 NL	94430	Beton / kanaalplaat	12	-	0 - 15	SW 13
FDN II 6/5	545636	Beton	6	42	5	-
Power-Fast II spaanplaatschroef 6,0x40	670535	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	P23
Power-Fast II spaanplaatschroef 4,0x40	670246	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	P22

ILLBRUCK

Product [code + naam]	c-waarde [dm3/s.m]	λ waarde [W/m.K]	μ-waarde [m]	elasticiteit %	dikte [mm]	breedte [mm]	certificering [Instituut (raportnr.)]
FM330 Perfect Elastic Foam Pro	0,0016	0,036	-	50	Max. 70 (in 1x)	5 Tot 30	SKG [17.01256-1]
ME536 PVC slabbefolie	-	-	5.000		0,4	300 tot 800	-
TN413 Butyl Coated Foam	0,0001	-	100.000	25	4,8 tot 12,7	-	-
SP525 Proflex Seal 25	0,0001	-	-	25	-	-	ISO 11600
LD926 Waterbased i-Seal Coating	0,0007	-	200-150.000	-	1	-	SKG [20.01501.1]

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DKVDC.NL