


DKVDC- bouwdetail 002

Buitenwand met raamopening (onderaansluiting eindgevel)



Kozijnverankering en spouwverankering

Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand $\geq 5,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ U-raam $\leq 1,65 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ qv10-waarde $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

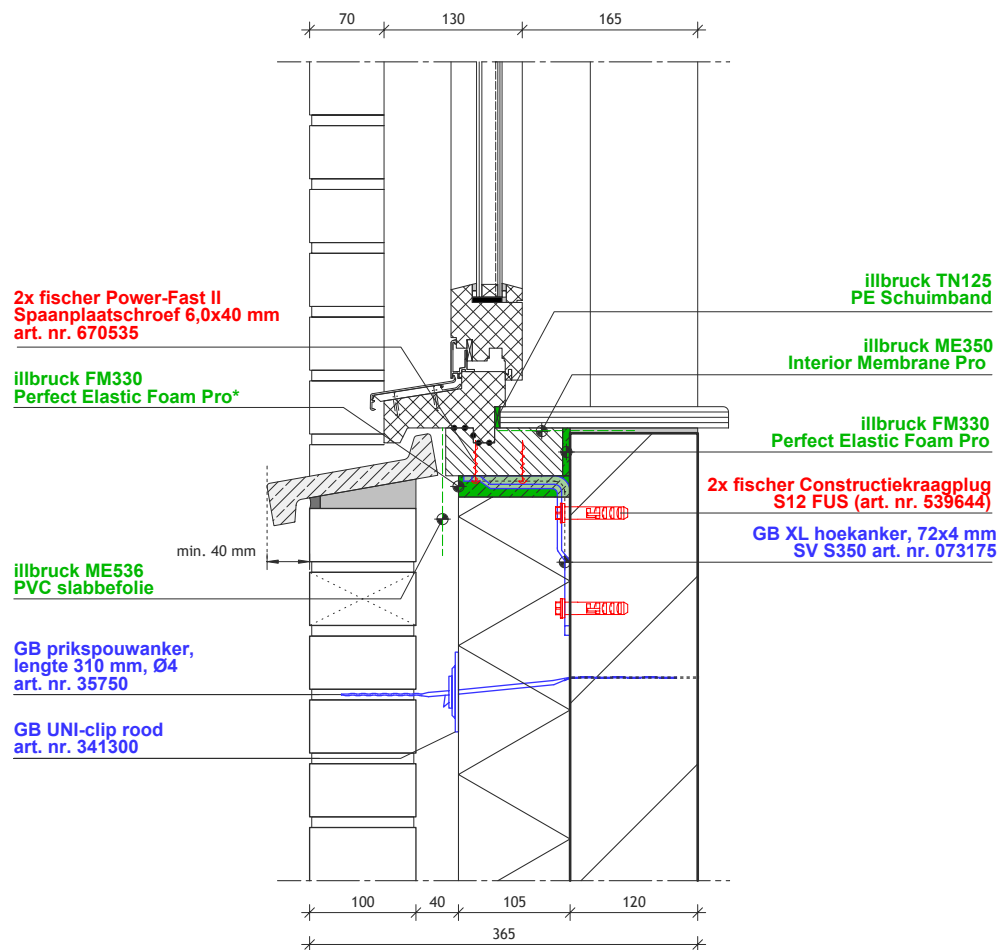

*bij harde persing isolatieplaten, de isolatie iets terughalen en rondom afschuiven t.b.v. 100% thermische dichting

DE KRACHT VAN DE COMBINATIE. BOUWEN OP EXPERTISE



DKVDC - BOUWDETAIL 002

● GEBR. BODEGRAVEN

Product	Art. nr.	Materiaal	Afmeting	Opmerking
Prikspouwanker	35750	RVS A4	310x Ø4 mm	
UNI-clip rood	341300	Kunststof	Ø65-75 mm	
XL-hoekanker	073175	Sendimir verzinkt staal	100x150 72x4 mm	

● FISCHER BENELUX

Product	Art. nr.	Ondergrond	Boordiameter [mm]	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm]	Nuttige Lengte [mm]	Opname
Constructiekraagplug S12 FUS	539644	Kalkzandsteen	12	75	10	T40 / SW13
Power-Fast II spaanplaatschroef 6,0x40	670535	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	PZ3

● ILLBRUCK

Product [code + naam]	c-waarde [dm ³ /s.m]	λ waarde [W/m.K]	μ-waarde [m]	elasticiteit %	dikte [mm]	breedte [mm]	certificering [Instituut [raportnr.]]
FM330 Perfect Elastic Foam Pro	0,0016	0,036	-	50	Max. 70 (in 1x)	5 Tot 30	SKG [17.01256-1]
ME350 Interior Membrane Pro	-	-	2.500	-	0,4	70,100, 140, 200	-
ME536 PVC slabbefolie	-	-	5.000	-	0,4	300 tot 800	-
TN125 PE schuimband	-	0,040	-	-	2 tot 6	10 tot 50	-

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DKVDC.NL