


## DKVDC - bouwdetail 003

Buitenwand met raamopening (onderaansluiting eindgevel)



### Kozijnverankering en spouwverankering

Bouwdetail gebaseerd op: R<sub>o</sub> wand ≥ 5,0 m<sup>2</sup> K/W U-raam ≤ 1,65 W/m<sup>2</sup> K qv10-waarde ≤ 0,4 dm<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup>

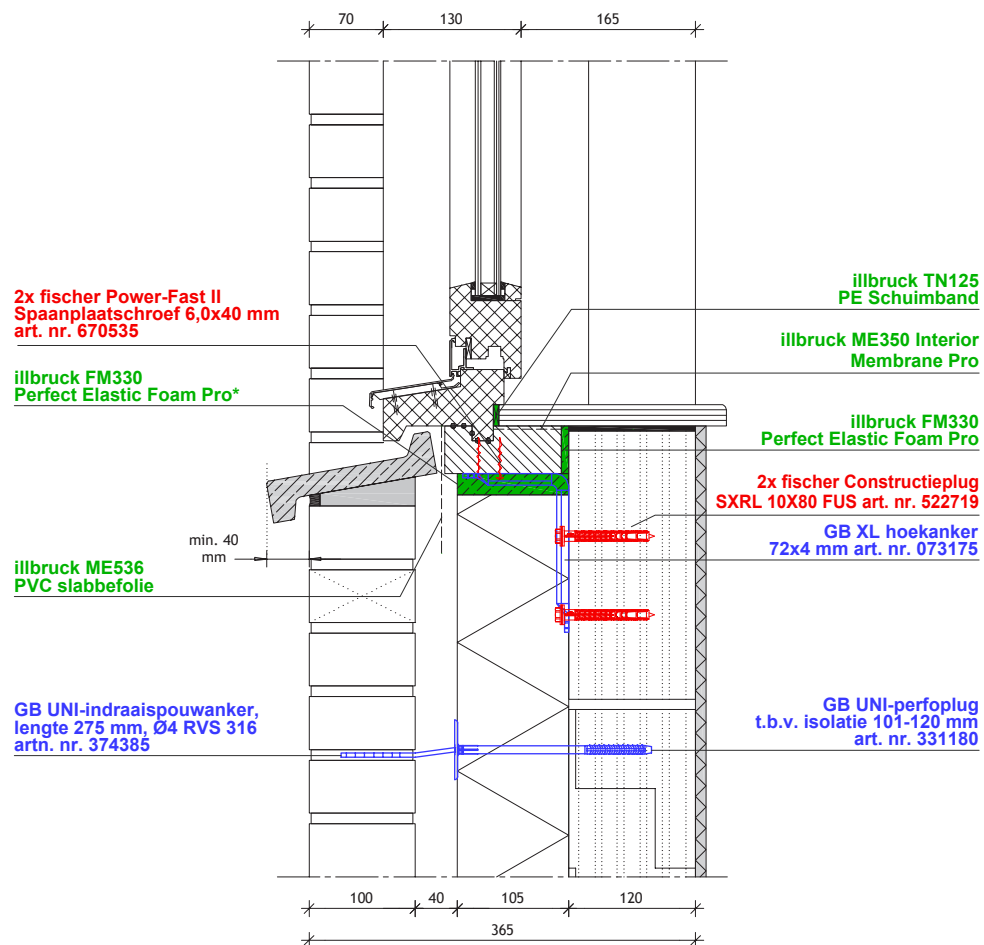

\*bij harde persing isolatieplaten,  
de isolatie iets terughalen  
en rondom afschuimen  
t.b.v. 100% thermische dichting

DE KRACHT VAN DE COMBINATIE. BOUWEN OP EXPERTISE



## DKVDC - BOUWDETAIL 003

### ● GEBR. BODEGRAVEN

Product	Art. nr.	Materiaal	Afmeting	Opmerking
UNI-indraaispouwanker	374385	RVS A4	275x Ø4 mm	
UNI-perfoplug isolatie 101 t/m 120	331180	Nylon	180x Ø8 mm	I.c.m. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm
XL hoekanker	073175	Sendzimir verzinkt staal	100x150 72x4 mm	

### ● FISCHER BENELUX

Product	Art. nr.	Ondergrond	Boordiameter [mm]	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm]	Nuttige Lengte [mm]	Opname
Constructieplug SXRL 10x80 FUS	522719	Geperforeerd metselwerk	10	90	10	T40 / SW13
Power-Fast spaanplaat Schroef 6,0x40	670535	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	PZ3

### ● ILLBRUCK

Product [code + naam]	c-waarde [dm <sup>3</sup> /s.m]	λ waarde [W/m.K]	μ-waarde [m]	elasticiteit %	dikte [mm]	breedte [mm]	certificering [Instituut (raportnr.)]
FM330 Perfect Elastic Foam Pro	0,0016	0,036	-	50	Max. 70 (in 1x)	5 Tot 30	SKG [17.01256-1]
ME350 Interior Membrane Pro	-	-	2.500	-	0,4	70,100, 140, 200	-
ME536 PVC slabbefolie	-	-	5.000	-	0,4	300 tot 800	-
TN125 PE schuimband	-	0,040	-	-	2 tot 6	10 tot 50	-

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP [WWW.DKVDC.NL](http://WWW.DKVDC.NL)