


## DKVDC - bouwdetail 009

Hellend dak met buitenwand (gootzijde eindgevel)



Kapverankering, spouwverankering en bouwverankering algemeen

Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand  $\geq 5,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  Rc dak  $\geq 6,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$   $qv_{10}$ -waarde  $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s}$  per  $\text{m}^2$

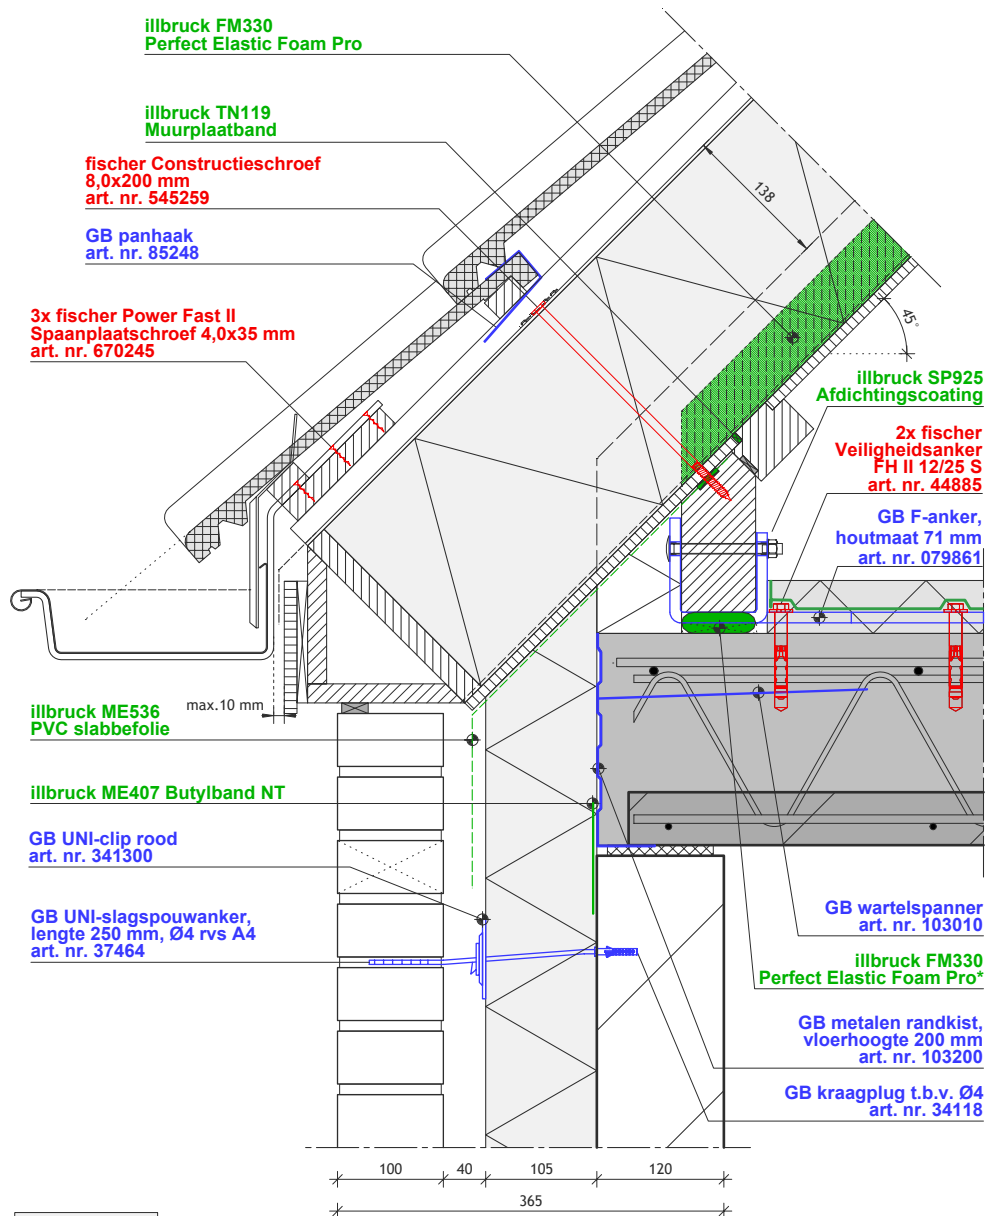

\* omhoog doorzetten bij kopse zijden muurplaat.

DE KRACHT VAN DE COMBINATIE. BOUWEN OP EXPERTISE



## DKVDC - BOUWDETAIL 009

### ● GEBR. BODEGRAVEN

Product	Art. nr.	Materiaal	Afmeting	Opmerking
UNI-slagspouwanker	37464	RVS A4	250 x Ø4 mm	In combinatie met GB-kraagplug 34118
Kraagplug	34118	Nylon	40x6 mm	In combinatie met GB-UNI-slagspouwanker
Uni-clip rood	341300	Kunststof	Ø65-75 mm	
Metalen randkist	103200	Sendzimir verzinkt staal	200 mm hoog	
Wartelspanner	103010	Sendzimir verzinkt staal	500 mm lang	
F-anker	079861	Elektrolytisch verzinkt staal	100x300 80x10 mm	Ook maatwerk leverbaar
Panhaak	85248	Sendzimir verzinkt staal	80x40x40 Ø3,6 mm	

### ● FISCHER BENELUX

Product	Art. nr.	Ondergrond	Boordiameter [mm]	Boorgatdiepte bij doorsteekmontage [mm]	Nuttige Lengte [mm]	Opname
Veiligheidsanker FH II 12/25 S	44885	Beton	12	105	25	SW 13
Constructieschroef 8,0x200	545259	Dakelement	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	TX40
Power-Fast II spaanplaatschroef 4,0x35	670245	Hout	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	P22

### ● ILLBRUCK

Product [code + naam]	c-waarde [dm <sup>3</sup> /s.m]	λ waarde [W/m.K]	μ-waarde [m]	elasticiteit %	dikte [mm]	breedte [mm]	certificering [Instituut (raportnr.)]
FM330 Perfect Elastic Foam Pro	0,0016	0,036	-	50	Max. 70 (in fx)	5 Tot 30	SKG [17.01256-1]
ME407 Butylband NT	0,0001	-	1.000.000	-	0,8	50 tot 500	-
ME536 PVC slabbefolie	-	-	5.000	-	0,4	300 tot 800	-
SP925 Flexible Seal Coating	-	0,2	1.277	360%	2	-	IFT 15-001598-PR01 + IFT 15-003723-PR02
TN119 Muurplaatband	-	-	-	-	5	30	-

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP [WWW.DKVDC.NL](http://WWW.DKVDC.NL)